

東光製メタルフォト用露光機

20x24(508x610mm) サイズ

シンプルかつスマート設計

シンプルかつスマート設計、東光製オリジナル露光機です。

5mm 高透過度ガラス

フレームレスの5mm 高透過度ガラス採用

LED 露光ランプ

これまでにない LED 紫外線を使った露光ランプです。

スリムなランプアーム

軽量 LED 露光ランプによりスリムなランプアームとなっています。

省電力


光源に LED を使用しているので省電力です。

デジタルタイマー付

0 ~ 99.99 秒のデジタルタイマー付、露光時間の微調整が可能です。

光源強度調整

3 段階調整機能が付いており、光源強度の調整が可能です。

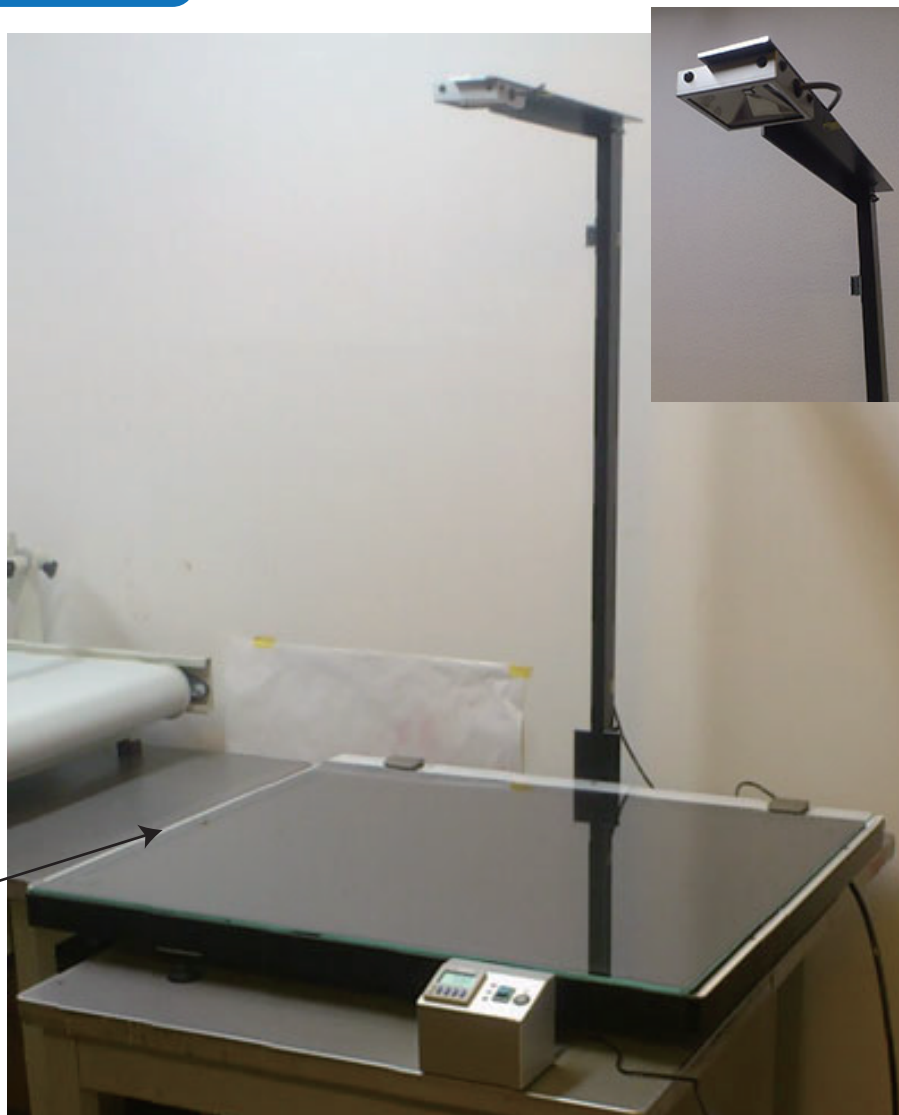

真空ポンプ電源



切替フットバルブ



まごの手スイッチ



露光スタート
スイッチ

タイマー設定

高透過度ガラス

お問合せ

東光化学工業株式会社

TEL : 03-3583-2752 FAX : 03-3586-2852
〒107-0052 東京都港区赤坂 6-6-15